


Spring Air – velkoprostorový difuzér na baterii MicroScent

Návod k použití

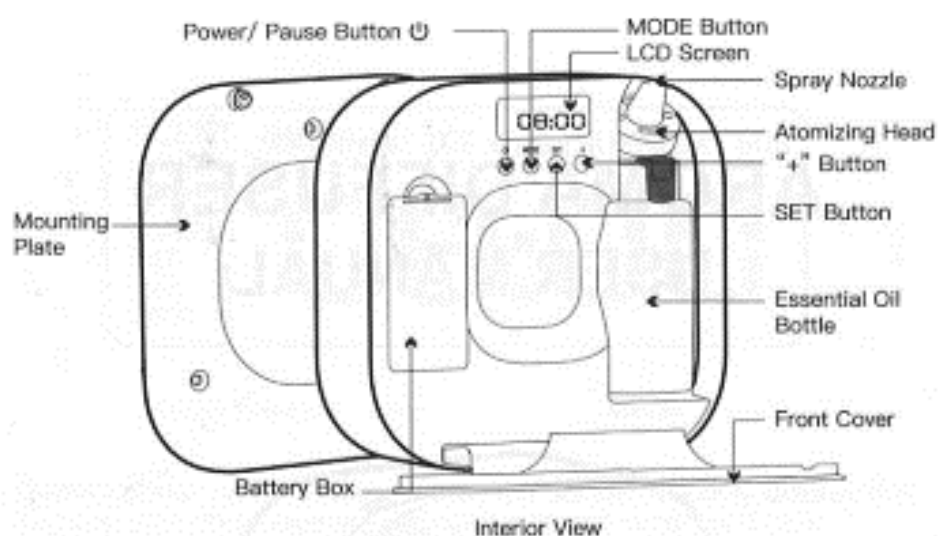

SPECIFIKACE


Produkt	Spring Air MicroScent
Rozměry	168 x 168 x 65 mm
Hmotnost	490 g
Materiál	PP
Baterie	1 x D alkalická baterie
Funkční proud	≤300mA
Kapacita	100 ml
Počet dávek 100 ml	3600 dávek*
Doba dávkování	3 sekundy
Napětí	DC1.5V

*Různé typy náplní se mohou lišit v množství rozprašovaného oleje a proto je tato hodnota pouze orientační.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Naplňte do nádoby náplň Spring Air určenou do difuzéru MicroScent (není doporučeno míchat s vodou)


- otevřete přední kryt
- vytáhněte nádobu a odšroubujte horní část
- naplňte náplní Spring Air
- vložte správně nádobu zpět

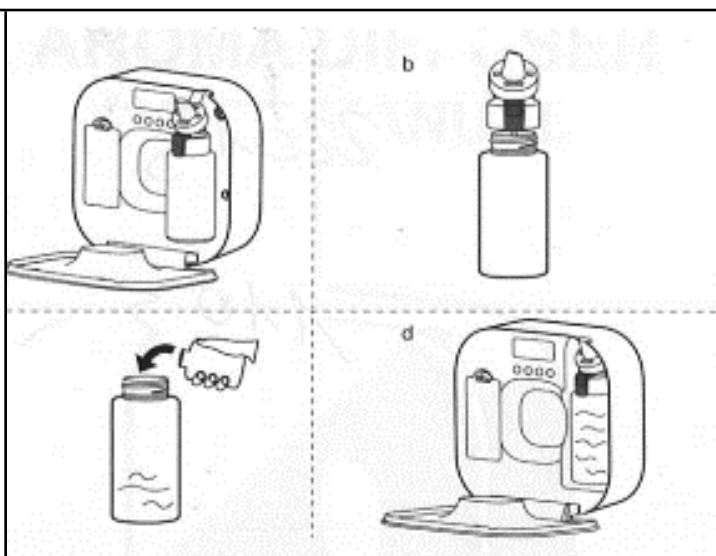


Vložení baterie

- odstraňte kryt prostoru na baterii a vložte 1 alkalickou baterii D
- umístěte kryt prostoru na baterii

Upozornění: Po vložení baterie přejde zařízení do stavu "WORK" a můžete nastavit aktuální čas. Pro podrobnější nastavení přejděte na **PERSONALIZOVANÉ NASTAVENÍ > Nastavení aktuálního času a dne.**

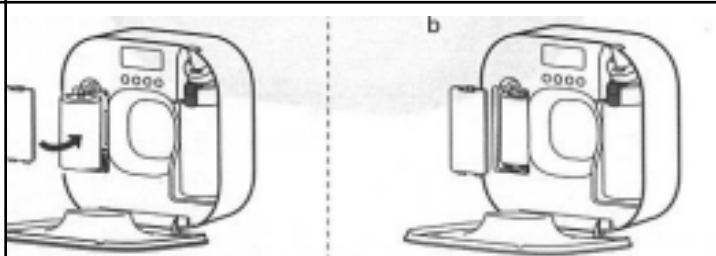

LCD DISPLEJ

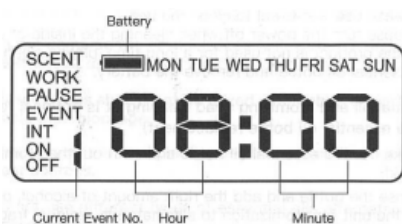

Stav baterie: Když je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí pouze ikona baterie. Pokud do jedné minuty vyměníte baterii za novou, zařízení si zapamatuje všechna nastavení.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Po vložení baterie je difuzér připraven k použití a má výchozí nastavení.

Aktuální čas	8:00
Aktuální den	pondělí
Pracovní období	PO-NE (7 dní)
3 pracovní fáze EVENT	EVENT 1: 08:00 - 12:00 EVENT 2: 14:00 - 18:00 EVENT 3: 19:00 - 22:00
Interval dávkování	každých 10 minut
Doba dávkování	3 sekundy (čas dávkování je pevně nastavený a nelze ho upravit)


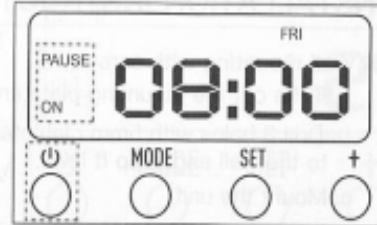

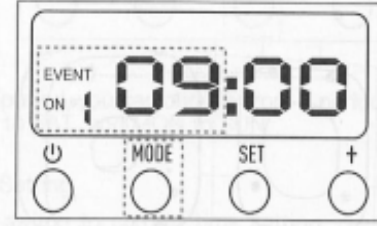
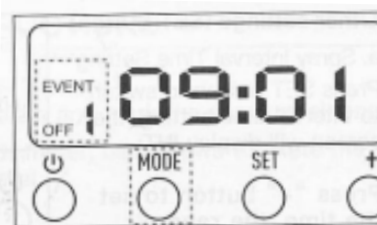
Uživatel může provádět vlastní nastavení: pokud ne, zařízení bude fungovat v hodnotách výrobního nastavení.

Obnovení výrobního nastavení: v režimu pohotovosti dlouze stiskněte tlačítko "+" (>3 sekundy), všechna nastavení budou obnovena.

Test difuze: v režimu pohotovosti krátce stiskněte tlačítko "+" a dojde k jednorázové difuzi vůně; interval pro testovací difuze je jedna minuta, pro provedení dalšího testování difuze počkejte.



PERSONALIZOVANÉ NASTAVENÍ

<p>Zapnutí a vypnutí tlačítkem “ON/OFF”</p> <p>Dlouhým podržením tlačítka “ON/OFF” po dobu 2 sekund dojde k vypnutí, na displeji se zobrazí “OFF”.</p> <p>Dlouhým podržením tlačítka “ON/OFF” po dobu 2 sekund dojde k zapnutí, na displeji se zobrazí “ON”.</p>	 The image shows a digital display with the time 08:00 and the day FRI. A dashed box highlights the 'OFF' indicator on the left side of the display. Below the display are four buttons: a power button, MODE, SET, and a plus sign.
<p>Pozastavení a obnovení funkce tlačítkem “ON/OFF”</p> <p>Krátkým stisknutím tlačítka “ON/OFF” pozastavíte funkci, na displeji se zobrazí PAUSE (stále je možné provádět nastavení).</p> <p>Krátkým stisknutím tlačítka “ON/OFF” obnovíte funkci, na displeji se zobrazí WORK.</p>	  The top image shows the digital display with the time 08:00 and the day FRI. A dashed box highlights the 'PAUSE' indicator on the left side of the display. The bottom image shows the digital display with the time 08:00 and the day FRI. A dashed box highlights the 'WORK' indicator on the left side of the display. Both images show the same four buttons below the display.
<p>Nastavení 3 dávkovacích fází EVENT tlačítkem “MODE”</p> <p>Dávkovací fáze EVENT 1 (výchozí nastavení: 00:00-12:00)</p> <ol style="list-style-type: none">stiskněte tlačítko “MODE” a nastavte čas začátku dávkování fáze EVENT 1, na displeji se zobrazí EVENT 1 / ON<ol style="list-style-type: none">stiskněte tlačítko “+” a nastavte hodinu, dlouze podržte pro zrychlenístiskněte tlačítko “MODE” pro přepnutí na nastavení minutstiskněte tlačítko “+” pro nastavení minutStiskněte tlačítko “MODE” a nastavte čas ukončení dávkování fáze EVENT 1, na displeji se zobrazí EVENT 1 / OFF, nastavení času je stejné jako je popsáno výše <p>Dávkovací fáze EVENT 2 (výchozí nastavení: 12:00-18:00), nastavení času je stejné jako je popsáno výše</p> <p>Dávkovací fáze EVENT 3 (výchozí nastavení: 18:00-23:59), nastavení času je stejné jako je popsáno výše</p>	  The top image shows the digital display with the time 09:00 and the day FRI. A dashed box highlights the 'EVENT ON' indicator on the left side of the display. The bottom image shows the digital display with the time 09:01 and the day FRI. A dashed box highlights the 'EVENT OFF' indicator on the left side of the display. Both images show the same four buttons below the display.

Tipy: během nastavování fází EVENT můžete dlouhým stiskem tlačítka "MODE" (>2 sekundy) obnovit parametry výchozího nastavení, pokud nechcete nastavovat 3 fáze EVENT, můžete nastavení ukončit zadáním stejného času pro fázi EVENT ON a EVENT OFF, stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro rychlý odchod

Nastavení aktuálního času a intervalu dávkování tlačítkem "SET"


Pro nastavení intervalu dávkování stiskněte tlačítko "SET", na displeji se zobrazí SCENT INT, stiskněte tlačítko "+" pro nastavení intervalu dávkování v rozsahu 1-90 minut

Pro nastavení období dávkování stiskněte tlačítko "SET" a tlačítkem "+" nastavte období ve dnech, můžete vybrat ze 3 období: MON-FRI (pondělí až pátek), MON-SAT (pondělí až sobota a MON-SUN (pondělí až neděle).

Pro nastavení aktuálního času a dne

1. stiskněte tlačítko "SET", pro nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko "+"
2. stiskněte tlačítko "SET", pro nastavení aktuálního dne stiskněte tlačítko "+"
3. dlouhým stiskem tlačítka "SET" (>2 sekundy), se aktuální čas a den nastaví na 00:00, MO (pondělí)


Nyní jsou všechna nastavení hotova a zařízení je připraveno k použití, lze ho umístit na stůl nebo na stěnu (zkontrolujte pokyny k instalaci).

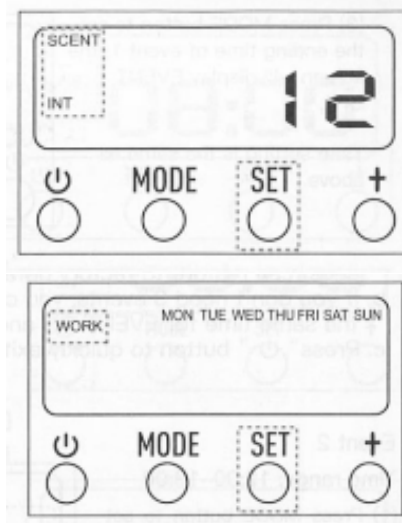

INSTALAČNÍ INSTRUKCE

Montáž na stěnu pomocí šroubů

1. vyjměte montážní desku a označte pozice šroubů na stěně
2. vrtáním vytvořte 3 otvory o průměru 5 mm, použijte šrouby k připevnění montážní desky na stěnu a udržte ji vodorovně
3. namontujte zařízení
4. doporučuje se zajistit zařízení tak, že utáhnete šroub proti krádeži, jehož otvor je umístěn vzadu za nádobou s náplní

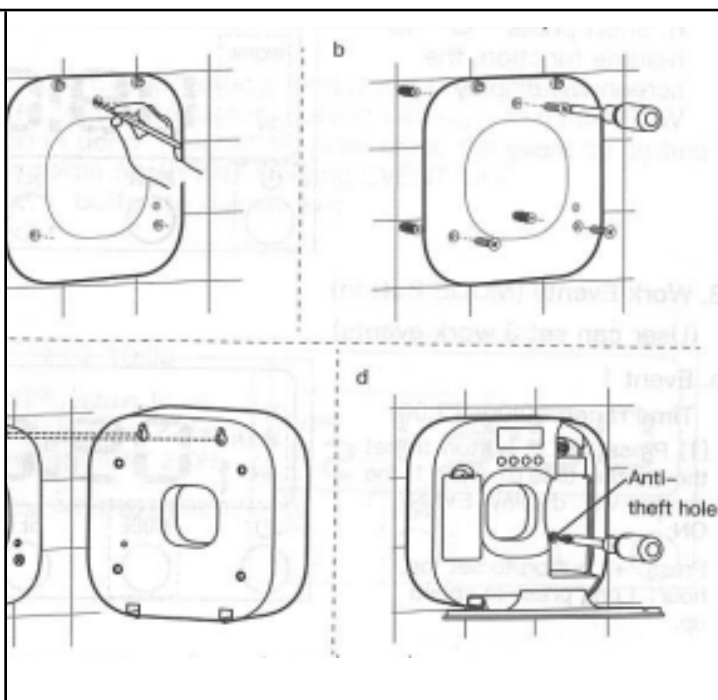

DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ

1. Ujistěte se, že zařízení je po instalaci ve vertikální poloze. Naklonění nebo převrácení produktu může způsobit únik náplně a jeho poškození.
2. Neponořujte produkt přímo do vody ani ho neoplachujte, abyste zabránili zkratu a jeho poškození.
3. Náplně by neměly být smíchány s nečistotami, aby se zabránilo zablokování trubek a hadiček.
4. Uchovávejte zařízení na chladném místě, mimo přímé sluneční záření nebo zdrojů tepla.
5. Nepoužívejte střídavě různé typy náplní, abyste zabránili smíšení vůní.
6. Neprovádějte žádné úpravy, nerozebírejte ani neupravujte produkt. V případě potíží se včas obraťte na naše techniky.
7. Udržujte produkt mimo dosah dětí. U nezletilých používejte tento produkt pod dohledem dospělé osoby.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Řešení
nedávkuje vůni	zkontrolujte, zda je baterie nabitá zkontrolujte, zda zařízení není vypnuto zkontrolujte, zda není výstupní tryska zablokována zkontrolujte, zda je v nádobě náplň zkontrolujte, zda je nádoba s náplní správně upevněna do zařízení

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění zařízení	použijte vlhký hadřík na čištění zařízení během čištění vnitřní části vypněte zařízení pokud zařízení není delší dobu používáno, vyčistěte nádobu od náplně a vyjměte baterii
Čištění nádoby s tryskou	vyjměte nádobu s náplní a opatrně odšroubujte hlavici s tryskou opláchněte nádobu a přidejte malé množství alkoholu, vraťte ji do zařízení pro difuzi k odstranění zbytků vůně, poté ji znovu vyjměte, opláchněte a nechte oschnout

